Shackle Insulators...(BS)






Fig1




Fig2




Fig3

Fig			2	1	1	3	3	3
Class BS			ED-2(C)	ED-2(B)	ED-2(B)1	1617	1618-1	1618-2
Main Dimensions/mm		H	80	76	76	65	75	75
		D	80	89	89	76	89	89
		d	50	48	48	46	55	55
		d1	22	21	17.5	17.6	17	17
		R	6	10	10	9	12.5	12.5
Mechanical Failing Load/KN			13	12	12	9	10	13
Minimum Flashover Voltage	Power-frequency	Dry/kv	25	25	25	20	20	25
		Wet/kv	15	12	12	9	9	12
Weight/kg			0.5	0.5	0.5	0.4	–	–

Glaze:brown, white

Telegraph Insulators...(VDE8020/ZS)



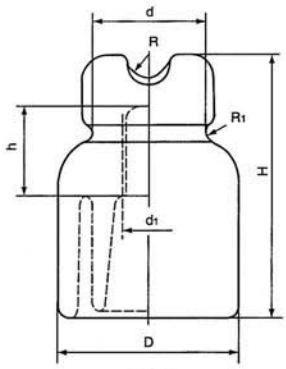


Fig1

Fig		1	1	1
Class VDE		RM-1	RM-2	RM-3
Main Dimensions/mm	H	140	100	80
	h	50	32	30
	D	86	70	60
	d	52	44	35
	d1	22.5	18.5	16
	R	12	8.5	7
	R1	4	3.5	3
Insulation Resistance/MΩ		50000	40000	20000
Weight/kg		1.1	0.5	0.3

Glaze: white